

高压接头说明书

【YL/JS-TZ004-2018】





一.装置结构

模型示意图如右图所示。

壳体：耐高压绝缘塑料。

接线端子：连接两条高压线。

硅橡胶帽：耐高压绝缘硅橡胶，密封。

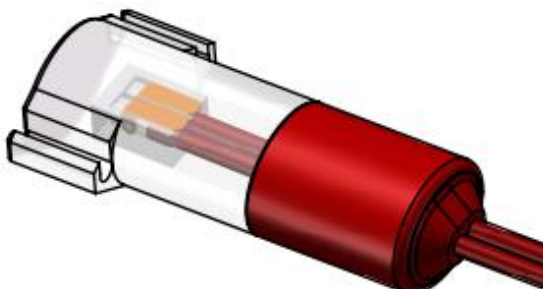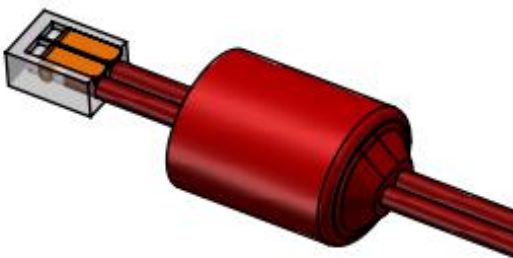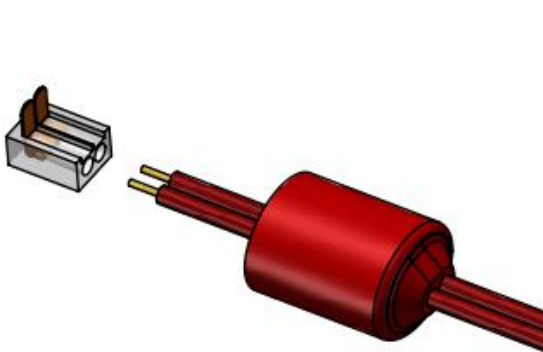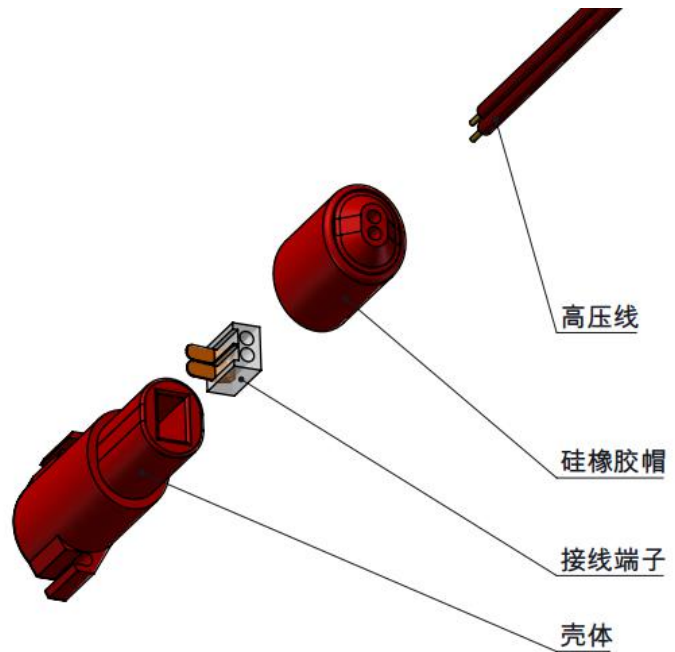

二.操作说明

- 1.将两条高压线端部剥除防护包层，露出约 10mm 金属部分。
- 2.将两条高压线穿入硅橡胶帽，如左图所示。
- 3.将接线端子安装在两高压线上，并扣合紧固件。
- 4.调整硅橡胶帽在高压线上的位置，使接线端子可以伸入壳体最深处。
- 5.将接线端子伸入壳体，并扣合硅橡胶帽。